

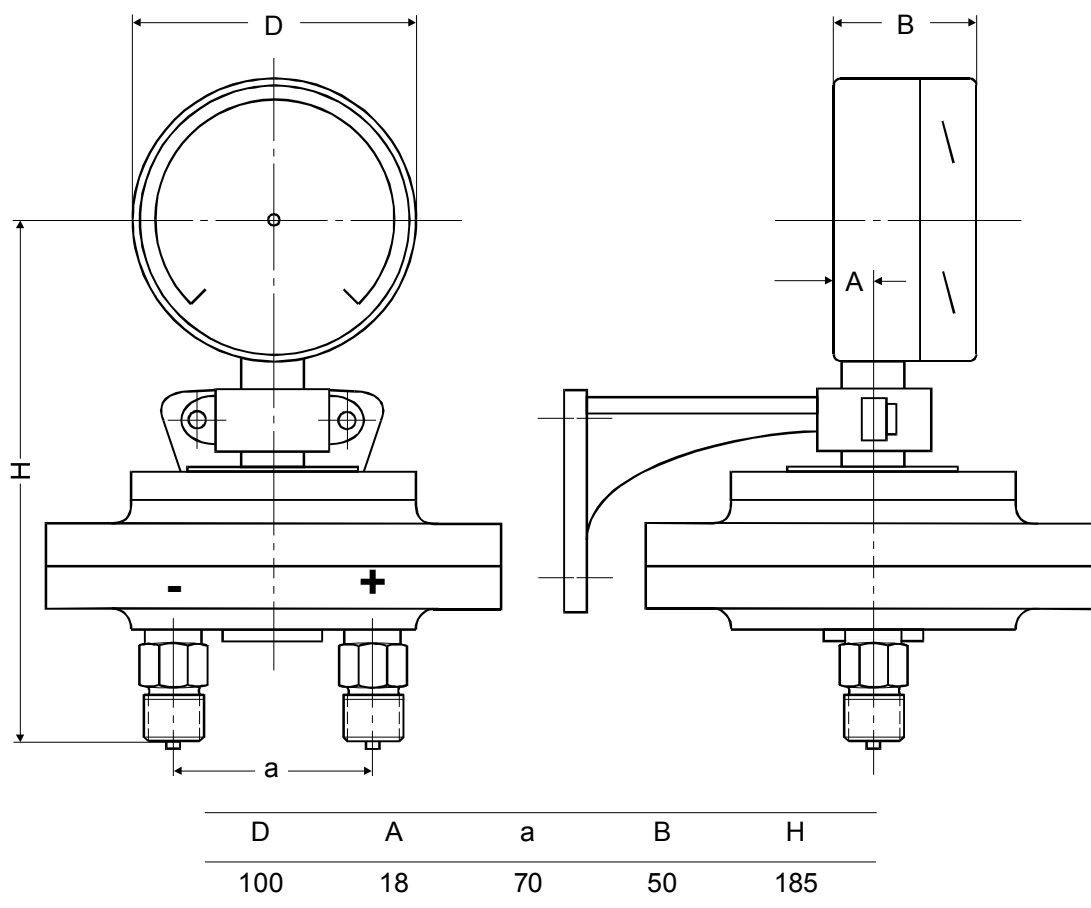
DIFFERENZDRUCKMANOMETER mit Plattenfeder "Uni" NG 100
DIFFERENTIAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGE "Uni" ND 100
Grundauführung:

- V 004 Anzeigebereiche...
 Genauigkeitsklasse: 1,6
 Skala weiß, Beschriftung schwarz
 Zeigerausschlag 270°
 Zeiger zentrisch
 Plattenfeder: W.1.4571
 Bälge: W. 1.4571
 Statischer Druck: max. 25 bar
 V 020 Verbund-Sicherheitsglas
 V 022 Explosionsdeckel
 V 050 Werk aus Edelstahl
 Anschlüsse nach unten
 V 064 Anschlußgewinde: 2 x G 1/2" AG
 V 085 Gehäuse: W. 1.4301
 Bajonettring: W. 1.4301
 V 103 Messkammer aus W. 1.4571
 Z 540 Wandarm für Manometer

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

- V 004 Ranges...
 Accuracy: 1,6% fsd
 White dial, black lettering
 Pointer deflection 270°
 Pointer centric
 Diaphragm: 316 st.st.
 Bellows: 316 st.st.
 Static pressure: max. 25 bar
 V 020 Safety glass
 V 022 Blow-out disc
 V 050 Movement: stainless steel
 bottom connections
 V 064 Connections: 2 x 1/2" BSP(m)
 V 085 Case: 304 st.st.
 Bayonet lock bezel: 304 st.st.
 V 103 Measuring chamber: 316 st.st.
 Z 540 Gauge support

Variations: see backside


Gewicht ca. 6,2 kg · Maße in mm
 Weight appr. 6,2 kg · Dimensions in mm

Sonderausführungen:

V 027 Ring und Gehäuse poliert
 V 032 Rote Marke bei...
 V 034 Firmenaufdruck
 V 036 Markenzeiger auf Skala
 V 038 Feinere Teilung
 V 040 Sonderteilung
 V 052 Messglied und Anschluß für Sonderzwecke.
 V 059 Sonderanschlüsse
 V 060 Überlastsicher, max. 10 bar + Seite
 V 060 Überlastsicher, max. 10 bar - Seite
 V 069 Schleppzeiger auf Deckscheibe
 V 090 Gehäuse für besondere Sicherheit
 V 095 Glyzerinfüllung
 V 096 Isolierölfüllung
 V 119 Kabelanschlußdose
 V 125 Bajonettring für Varianten
 V 136 Kontakteinrichtung
 V 141 Messumformer, Anbau
 V 142 Ferngeber, Einbau
 V 144 Messumformer, integriert
 Z 521 Drosselschrauben

Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

Variations:

V 027 Bezel and case polished
 V 032 Red marking at...
 V 034 Customer logo
 V 036 Mark pointer on dial
 V 038 Fine graduation
 V 040 Special graduation
 V 052 Measuring element and connection for Special applications
 V 059 Special connections
 V 060 Overloadsafety, max. 10 bar + side
 V 060 Overloadsafety, max. 10 bar - side
 V 069 Drag pointer on window
 V 090 Solid-front case, blow-out back
 V 095 Glycerine filling
 V 096 Insulating oil filling
 V 119 Junction box
 V 125 Bayonet lock bezel for variations
 V 136 Contact device
 V 141 Add-on transmitter
 V 142 Built-in potentiometric transmitter
 V 144 Transmitter, integrated
 Z 521 Throttle screws

Additional variations: on request