

GASGEFÜLLTES-ZEIGERFERNTHERMOMETER "Uni" NG 100

GAS-FILLED CAPILLARY DIAL THERMOMETER "Uni" ND 100

Grundauführung:

V 008 Messbereich...

Messgrenzen: -80°C...+600°C

Genauigkeitsklasse: 1,0

Skala weiß, Beschriftung schwarz

Zeigerausschlag 270°

Zeiger zentrisch

Messelement mit Gasfüllung

V 050 Werk aus Edelstahl

Anschluß nach unten

V 210 Fühlerlänge: 100 mm

V 212 Fühlerdurchmesser: 10 mm

Fühlerwerkstoff: Edelstahl

V 230 Fernleitung: 1 m

V 232 Fernleitungswerkstoff: Edelstahl

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

V 008 Range...

Limits: -80°C...+600°C

Accuracy: 1,0% fsd

White dial, black lettering

Pointer deflection 270°

Pointer centric

Measuring element with gas-filling

V 050 Movement: stainless steel

Bottom connection

V 210 Stem length: 100 mm



V 212 Stem diam: 10 mm

Stem material: st. steel

V 230 Capillary line: 1 m

V 232 Capillary line material: stainless steel

Variations: see backside

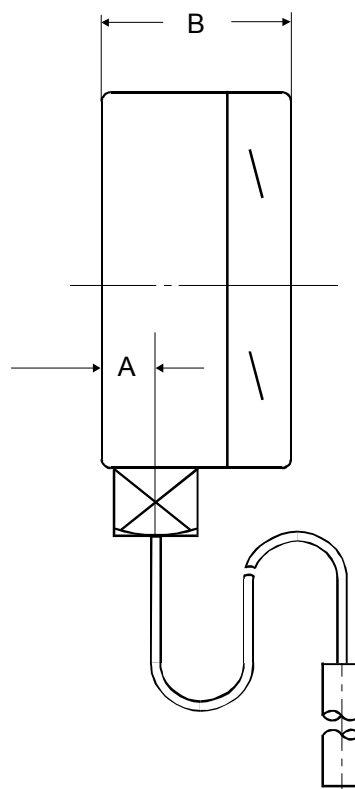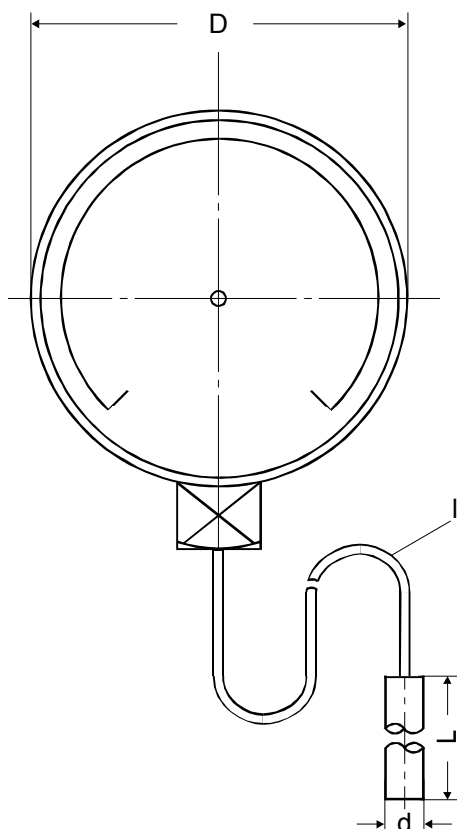

D	B	L	d	I	A
100	50	100	10	1000	18

Gewicht ca. 1,0 kg · Maße in mm
Weight appr. 1,0 kg · Dimensions in mm

Sonderausführungen:

V 027 Ring und Gehäuse poliert
 V 032 Rote Marke bei...
 V 034 Firmenaufdruck
 V 038 Feinere Teilung
 V 040 Sonderteilung
 V 068 Verstellnabenzeiger
 V 069 Schleppzeiger auf Deckscheibe
 V 080 Vorderer Befestigungsrand
 V 081 Hinterer Befestigungsrand
 V 095 Glyzerinfüllung
 V 096 Isolierölfüllung
 V 119 Kabelanschlußdose
 V 125 Bajonettring für Varianten
 V 136 Kontakteinrichtung
 V 141 Messumformer, Anbau
 V 205 Anschluß rückseitig
 V 210 Fühlerlänge...
 V 212 Fühlerdurchmesser...
 V 230 Fernleitungslänge...
 V 261 Fühlerbauart...
 Z 540 Wandarm für Thermometer

Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

Variations:

V 027 Bezel and case polished
 V 032 Red marking at...
 V 034 Customer logo
 V 038 Fine graduation
 V 040 Special graduation
 V 068 Adjustable pointer
 V 069 Drag pointer on window
 V 080 Front flange for panel mounting
 V 081 Back flange for wall mounting
 V 095 Glycerine filling
 V 096 Insulating oil filling
 V 119 Junction box
 V 125 Bayonet lock bezel for variations
 V 136 Contact device
 V 141 Add-on transmitter
 V 205 Back connection
 V 210 Stem length...
 V 212 Stem diam...
 V 230 Capillary line length:
 V 261 Stem type...
 Z 540 Instrument support

Additional variations: on request