

PLATTENFEDERMANOMETER „Uni“ NG 100 nach EN 837-3

DIAPHRAGM PRESSURE GAUGE „Uni“ ND 100 acc. EN 837-3

Grundausführung:

- V 004 Anzeigebereiche...
 - Genauigkeitsklasse: 1,6 %
 - Skala weiß, Beschriftung schwarz
 - Zeigerausschlag 270°
 - Zeiger zentrisch
 - Plattenfeder:
 - <6 bar Duratherm 600
 - 6-25 bar 1.4435
 - 40 bar Duratherm 600
- V 020 Sicherheitsglas
- V 022 Explosionsdeckel
- V 050 Werk: Edelstahl
 - Anschluss nach unten
- V 064 Anschlussgewinde: G 1/2"
- V 085 Gehäuse: W.1.4301
 - Bajonettring: W.1.4301

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

- V 004 Ranges...
 - Accuracy: 1,6 % fsd
 - White dial, black lettering
 - Pointer deflection 270°
 - Pointer centric
 - Diaphragm:
 - <6 bar Duratherm 600
 - 6-25 bar st. steel 316L
 - 40 bar Duratherm 600
- V 020 Safety Glass
- V 022 Blow-out disc
- V 050 Movement st. steel
 - Bottom connection
- V 064 Connection: 1/2" BSP(m)
- V 085 Case: st. steel 304
 - Bayonet lock bezel: st. steel 304

Variations: see back side

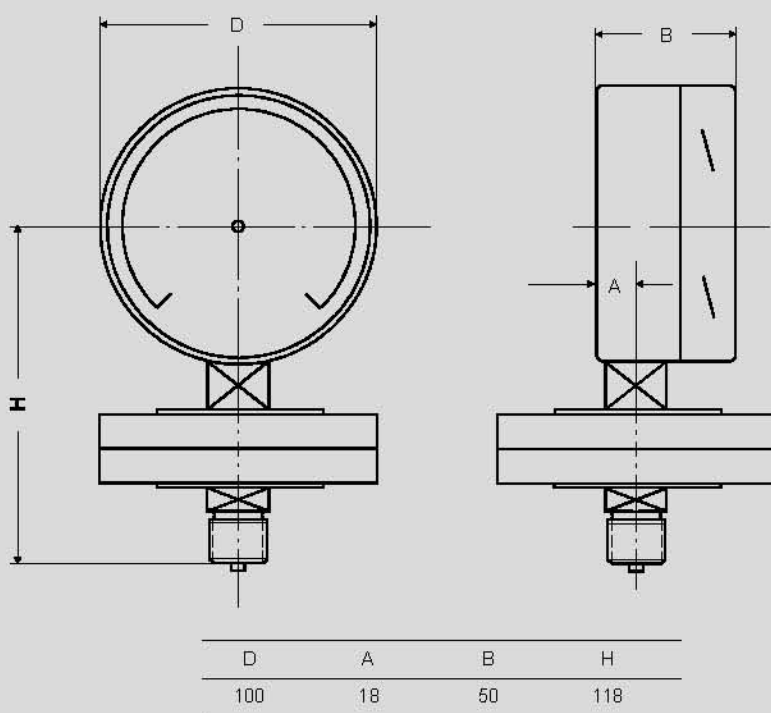


Bild:
PKU 100 Plattenfedermanometer
mit V 158 Stehbolzenflansch

Image:
PKU 100 Diaphragm Pressure
Gauge with Flanged Connection

Sonderausführungen:

V 027 Ring und Gehäuse poliert /
PTFE Beschichtet

V 032 Rote Marke bei...

V 034 Firmenaufdruck

V 036 Markenzeiger auf Skala

V 038 Feinere Teilung

V 040 Sonderteilung

V 052 Messglied und Anschluss für Sonder-
zwecke

V 060 Überlastsicher siehe Tabelle - Link

V 061 Unterdrucksicherheit

V 065 Sondergewinde

V 069 Schleppzeiger auf Deckscheibe

V 075 Manodamp® achsgedämpftes Zeigerwerk

V 090 Gehäuse für besondere Sicherheit

V 095 Glyzerinfüllung

V 096 Isolierölfüllung

V 119 Kabelanschlussdose

V 125 Bajonettring für Varianten

V 136 Kontakteinrichtung

V 141 Messumformer Anbau

V 142 Ferngeber, Einbau

Z 521 Drosselschraube

Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

Variations:

V 027 Bezel and case polished /
PTFE coated

V 032 Red marking at...

V 034 Customer logo

V 036 Mark pointer on dial

V 038 Fine graduation

V 040 Special graduation

V 052 Measuring element and connection for
special applications

V 060 Overload safety, see table - Link

V 061 Unterdrucksicherheit

V 065 Special thread

V 069 Drag pointer on window

V 075 Manodamp® Movement with damped axle

V 090 Solid-front case, blow-out back

V 095 Glycerine filling

V 096 Insulating oil filling

V 119 Junction box

V 125 Bayonet lock bezel for variations

V 136 Contact device

V 141 Add-on transmitter

V 142 Built-in potentiometric transmitter

Z 521 Throttle screw

Additional variations: on request



Authorized Distributor (Hong Kong & Macau)

QUKO INT'L DEVELOPMENT LIMITED

Unit B,17/F.,EGL Tower,83 Hung To Road,Kwun Tong,Kong Hong



852 2344 0201



852 2343 6078



sales@qukointl.com



qukointl.com