


法蘭尺寸表（歐標EN和美標ASME）



DN = 通徑, D = 法蘭外徑
 LK = 螺栓孔中心圓直徑
 n = 螺栓數, d = 螺栓孔直徑

歐標 EN 1092-1

通稱壓力		PN 10 / PN16				PN 25				PN 40			
DN		D	LK	n	d	D	LK	n	d	D	LK	n	d
10	3/8	90	60	4	14	90	60	4	14	90	60	4	14
15	1/2	95	65	4	14	95	65	4	14	95	65	4	14
20	3/4	105	75	4	14	105	75	4	14	105	75	4	14
25	1	115	85	4	14	115	85	4	14	115	85	4	14
32	1 1/4	140	100	4	18	140	100	4	18	140	100	4	18
40	1 1/2	150	110	4	18	150	110	4	18	150	110	4	18
50	2	165	125	4	18	165	125	4	18	165	125	4	18
65	2 1/2	185	145	4	18	185	145	8	18	185	145	8	18
80	3	200	160	8	18	200	160	8	18	200	160	8	18
100	4	220	180	8	8	235	190	8	22	235	190	8	22
125	5	250	210	8	8	270	220	8	26	270	220	8	26
150	6	285	240	8	22	300	250	8	26	300	250	8	26
200	8	340	295	8	22	360	310	12	26	375	320	12	30
250	10	405	355	12	26	425	370	12	30	450	385	12	33
300	12	460	410	12	26	485	430	16	30	515	450	16	33

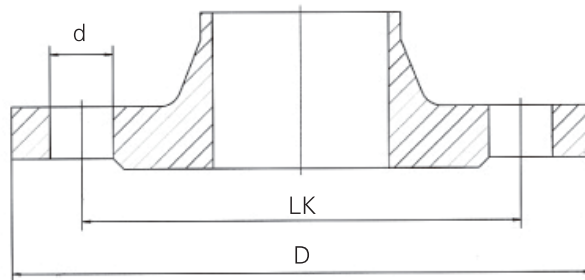

美標 ASME 16.5 150# (磅)

DN	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1 1/4")	40(1 1/2")	50(2")	65(2 1/2")	80(3")	100(4")
D	88.9	98.4	107.9	117.5	127.0	152.4	177.8	190.5	228.6
LK	60.3	69.8	79.2	88.9	98.4	120.4	139.7	152.4	190.5
d	16	18	16	16	16	19	19	19	19
n	4	4	4	4	4	4	4	4	8

美標 ASME B 16.5 300# (磅)

DN	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1 1/4")	40(1 1/2")	50(2")	65(2 1/2")	80(3")	100(4")
D	95.2	117.5	123.8	133.3	155.6	165.1	190.5	209.5	254.0
LK	66.7	82.5	88.9	98.4	114.3	127.0	149.2	168.3	200.0
d	16	19	19	19	22.2	19	22.2	22.2	22.2
n	4	4	4	4	4	4	4	4	8

閥體結構長度 (德標 DIN3202F1, 歐標 EN558-1S1)

通徑 (DN)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
長度 (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850